

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Frequência:	Hz	60
Tensão:	V	220
Fator de Potência:	cos Θ	0.8
Fases:		3

POTÊNCIA NOMINAL

Potência em emergência LTP:	kVA	220.00
Potência em emergência LTP:	kW	176.00
Potência contínua PRP:	kVA	200.00
Potência contínua PRP:	kW	160.00

Definições de energia (de acordo com a ISO 8528-1:2005)

PRP - Prime Power:

Identifica a potência máxima que o grupo gerador pode gerar continuamente alimentando uma carga variável, durante um número ilimitado de horas por ano, sob as condições de operação e com os intervalos de manutenção estabelecidos pelo fabricante. A média da carga consumida durante 24 horas de operação, não deve ser superior a 70% do PRP.

Uma sobrecarga de 10% é permitida por 1 hora a cada 12 horas de operação.

LTP - Limited-Time running Power:

Identifica a potência máxima que o grupo gerador pode fornecer até um máximo de 500 horas por ano (das quais não mais de 300 horas de uso contínuo) sob as condições de operação e com os intervalos de manutenção estabelecidos pelo fabricante.

Sobrecarga não é permitida.



	Voltagem Facilmente Reconfigurável (220/440/480 Volts)
	Sistema ERMA Monitoramento e Controle Remoto Incluso
	Tamanho pequeno, silencioso e baixo consumo
	Equipamento extra inclusão de série
	Garantia 2 anos

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

Marca do motor	Cummins	
Modelo	6CTA8.3-G2(S1)	
Emissão de escapamento otimizada para EPA	Sem emissão certificada	
Sistema de arrefecimento do motor	Refrigerado a Água	
Número de cilindros e layout	6	
Cilindrada	cm³	8300
Aspiração		0
Regulador de velocidade	Mecânico	
Potência Prime Bruta PRP	kW	188
Potência máxima LTP	kW	207
Capacidade de óleo	l	23.8
Capacidade de refrigerante	l	12.3
Combustível	Diesel	
Consumo específico de combustível a 75% do PRP	g/kWh	122
Consumo específico de combustível em PRP	g/kWh	163
Sistema de partida	Elétrico	
Círculo elétrico	V	24





ESPECIFICAÇÕES DO ALTERNADOR

Marca	MeccAlte
Modelo	EC038-1S/4A
Tensão	V 220
Frequência	Hz 60
Fator de Potência	$\cos \theta$ 0.8
Polos	4
Tipo	Sem escova
Sistema de Regulação de Tensão	Eletrônico
Estândar AVR	DSR
Tolerância à tensão	% 1
Eficiência @ carga de 75%	% 93.5
Classe	H
Proteção IP	23

DIMENSÕES

Comprimento	(L)	3520
Largura	(W)	1140
Altura	(H)	2125
Peso seco	Kg	2665
Capacidade do tanque de combustível	l	830

AUTONOMIA

Consumo ao 50% do PRP	l/h	37.98
Consumo ao 75% do PRP	l/h	53.00
Consumo ao 100% do PRP	l/h	70.67
Autonomia ao 50% do PRP	h	21.85
Autonomia ao 75% do PRP	h	15.66
Autonomia ao 100% do PRP	h	11.75

DADOS DE INSTALAÇÃO

Fluxo de ar total	m³/min	12.30
Fluxo dos gases do escapamento	m³/min	32.22
Temp. gases do escapamento @ LTP	°C	488.00
Nível de potência Acústica a 7m	dB(A)	69

DADOS DE INTENSIDADE

Intensidade máxima	A	577.35
Termomagnético	A	600

PAINEL DE CONTROLE DISPONÍVEL

Painel de Controle Automático de Linha	COMAP
--	-------



Estrutura mecânica

Estrutura mecânica robusta que permite fácil acesso a conexões e componentes durante verificações e tarefas de manutenção.

Regulador de Tensão

Regulação de tensão com DSR. O DSR digital controla a faixa de tensão, evitando qualquer possível problema que possa ser gerado por um pessoal não qualificado. A precisão da tensão é de $\pm 1\%$ na condição estática com qualquer fator de potência e com variação de velocidade entre 5% e 30% com referência à velocidade nominal.

Sistema de fiação / excitação

O estator do gerador é enrolado em 2/3. Isso elimina os triplos harmônicos (3 a, 9 a, 15 a ...) na onda de tensão, este projeto ideal evita problemas no fornecimento de cargas não lineares. O design do enrolamento a 2/3 evita correntes excessivas em neutro, se elas forem apresentadas em enrolamentos maiores. MAUX (padrão): O enrolamento auxiliar MAUX MeccAlte é um enrolamento independente incluído no estator principal que alimenta o regulador. Este enrolamento permite suportar uma sobrecarga de 300% da corrente nominal (mantendo a corrente de curto-círcuito) por 20 segundos. Isso é ideal para os requisitos de partida do motor.

Impregnação de isolamento

O isolamento é da classe H padrão. A impregnação é feita com resinas premium de epóxi aderidas por imersão e gotejamento. As peças de alta tensão são impregnadas a vácuo, portanto o nível de isolamento é sempre muito bom. Em modelos de alta potência, os enrolamentos do estator passam por um segundo processo de isolamento. A proteção cinza é aplicada ao excitador principal do estator para maior proteção.

Regulamentos padrão

O alternador cumpre e é fabricado conforme as especificações mais comuns, tais como: CEI 2-3, IEC 34-1, EN 60034-1, VDE 0530, BS 4999-5000, CAN/CSA-C22.2 No 14-95-No100-95.

EQUIPAMENTO DE GRUPO GERADOR

BANCADA FEITA EM PERFIL DE AÇO SOLDADO COM:

- Suportes anti-vibração de tamanho adequado.
- Estruturas para apoio soldadas

TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE PLÁSTICO COM:

- Boca de enchimento
- Entrada de ar (tubulação de ventilação)
- Baixo nível de combustível

TUBO DE DRENAGEM DE ÓLEO COM TAMPA:

- Instalações de drenagem de óleo.

MOTOR COMPLETO COM:

- Bateria
- Líquidos (não inclui combustível)

CARENADO:

- Estrutura insonorizada formado por painéis modulares, fabricados em aço galvanizado com tratamento anticorrosivo e condições adversas, devidamente fixado e selado para obtenção de um carenado totalmente impermeável.
- Fácil acesso ao grupo gerador para fins de manutenção graças às portas de acesso lateral fixadas por dobradiças de aço inoxidável e equipadas com asas com fecho de plástico e interior em aço galvanizado perfurado; painéis removíveis, com orifícios de parafuso protegidos por tampa plástica.
- Porta de proteção do painel de controle com janela e trava adequados.
- Abertura lateral da entrada de ar adequadamente protegida e insonorizada. Exaustão de saída de ar no teto, calha de chuva protegida por uma grade adequada.
- Anel de fixação de levantamento removível localizado no teto.

INSONORIZAÇÃO:

- Atenuação do ruído graças ao material absorvente de som com isolamento acústico (lã de rocha)
- Silencioso tipo industrial eficiente colocado dentro do corpo.



PAINEL DE SAÍDA ACP

Terminal para conexão do ACP à caixa LTS.

Conexão dos cabos de força ao comutador termomagnético.



ACP - PAINEL DE CONTROLE AUTOMÁTICO

Montado no grupo, completo com unidade de controle digital para supervisão, controle e proteção do grupo gerador, protegido por uma porta com trava.

Instrumentação Digital

- Tensão do grupo gerador (3 fases).
- Tensão de rede.
- Frequência do grupo gerador.
- Corrente do grupo gerador (3 fases).
- Tensão da bateria.
- Potência (kVA - kW - kVAr).
- Fator de potência cos Θ.
- Conta horas.
- Velocidade do motor RPM.
- Temperatura do motor (dependendo do modelo)
- Nível de combustível (%).

Comandos e outros

- Seletor para quatro modos de operação:
 - Partida automática
 - Desligado.
 - Partida manual.
 - Teste automático.
- Botões para forçar um contador de rede ou grupo gerador.
- Botões: iniciar / parar, subir / descer, resetar, seletor modo / visão.
- Interruptor de bateria.
- Alarme acústico
- Carregamento automático da bateria.
- Inicialização remota disponível.
- Saída de comunicação RS232.
- Senha configurável para proteção.

Proteções com alarme

- Proteções do motor: baixo nível de combustível, baixa pressão do óleo, alta temperatura do motor.
- Proteções de grupo: alta / baixa tensão, sobrecarga, alta / baixa frequência, falha de partida, tensão da bateria fora dos limites, falha de carga da bateria.

Proteções com parada

- Proteções do motor: baixo nível de combustível, baixa pressão de óleo, alta temperatura do motor, baixo nível de refrigerante.
- Proteções de grupo: alta / baixa tensão, sobrecarga, Tensão da bateria fora dos limites.
- Proteção do interruptor de 4 polos.
- Aterramento

Outras proteções:

- Botão de parada de emergência.
- Proteção com bloqueio de porta com trava.

OPCIONAL PARA SINCRONÍA

MPP- QUADRO MODULAR PARALELO

Montado no grupo, completado com uma unidade de controle digital Intelivision5 para monitorar o controle, proteção e compartilhamento de carga para grupos geradores individuais e múltiplos que operam em modo de espera ou em paralelo (até 32 geradores na rede).

INSTRUMENTAÇÃO DIGITAL (CONTROL INTELIVISION 5)

- Rede: tensão, intensidade e frequência.
- Rede kW - KVAR Fator de potência Cos-θ.
- Tensão do grupo gerador (3 fases)
- Frequência do grupo gerador.
- Intensidade do grupo gerador (3 fases)
- Potência do grupo gerador (kVA - kW - kVAr).
- Fator de potência Cos f do grupo gerador.
- kWh Ah do grupo gerador.
- Tensão da bateria.
- Conta-horas.
- Velocidade do motor rpm.

COMANDOS E OUTROS

- Nível do combustível. L(%)
- Temperatura do motor.
- Pressão do óleo.
- Visualização gráfica de 320x240 pixels.
- Modos de operação:
 - OFF / Individual Paralelo Rede / Função AMF / Múltiplos grupos geradores em paralelo.
 - Botão de pressão para forçar o disjuntor da rede ou o interruptor do grupo gerador.
 - Botões de pressão:
 - Iniciar / Parar / Cima / Baixo / Página / Entrar.
 - Controle de alimentação e operação em paralelo - Reset de erro.
 - Sincronização automática de controle de potência (via controle de velocidade o ECU)
 - Carga base de importação / exportação e prevenção de picos.
 - Tensão e controle do PF (AVR).
 - Configuração digital I/O (12/12) e entradas analógicas (3)
 - Funções programáveis PLC integradas.
 - Histórico baseado em eventos (500 registros)
 - Rango de medida selecionável a 120/277V e 0-1/0-5A.
 - Partida Remota e bloqueio da disponibilidade do sinal.
 - Interruptor de desconexão do sistema DC.
 - Alarme acústico.
 - Carregador de baterias automático.
 - Portos de comunicação 2xRS232/RS485/USB.
 - SENHA selecionável para nível de proteção.

PROTEÇÃO COM ALARME E PARADA:

- Proteções do motor:
 - Baixo nível do combustível / Baixa pressão do óleo / Temperatura alta do motor.
- Proteções do grupo:

- Alta/Baixa Tensão.	- Sobrecarga.	- Alta/Baixa Frequência.
- Falha de partida.	- Curto-circuito.	- Aterramento.
- Tensão de bateria fora dos limites.	- Erro de carga-baterias.	- Energía Inversa.

PROTEÇÃO OTROS:

- Circuito de proteção do interruptor: IV polos motorizados.
- Botão de pressão de parada de emergência.

PAINEL DE SAIDA MPP

Conectores multipinos (macho / fêmea) do cabo de controle.	n	2
Cabo de conexão com 2 conectores multipinos (10m)	n	1
ETB - TERMINAL DE POTENCIA EXTERNO		ETB



ACESSÓRIOS

Elementos disponíveis como equipamento acessório

STR - Reboque de construção

RTR - Reboque de estrada

LTS - Switchboard - ACP Acessórios

Quadro de comutação LTS equipado com:


O quadro de comutação (LTS) controla os interruptores para a provisão de potência e intercâmbio entre grupo e rede em operações de emergência, garantindo a alimentação da carga em um curto período de tempo. Consiste em uma cabine, que pode ser instalada separadamente do grupo gerador. A lógica de controle para a fonte de alimentação é controlada por meio do painel de controle automático (ACP) montado no grupo, portanto, não é necessário instalar nenhuma central adicional no painel LTS.

Principais características. Cabine metálica dobrada e pintada com tinta de alta resistência exposta e, garantindo uma proteção externa IP40 e IP20 interno. A cor padrão é RAL7035. Na parte inferior do painel há uma placa que pode ser removida para acomodar a fiação de energia e conexão. O painel frontal possui um botão de parada de emergência para o grupo gerador. O interior da cabine é fornecido com um seletor que permite selecionar manualmente a fonte de potência do grupo gerador e da rede, através de um seletor (I-O-II). De acordo com o sinal de controle dos interruptores, a fonte de alimentação é transferida de uma fonte para outra por meio de dois disjuntores motorizados de quatro polos. Um intertravamento mecânico e elétrico impede que o abastecimento de ambas as fontes (rede e grupos) ocorra ao mesmo tempo, evitando assim qualquer dano às fontes que alimenta ao próprio alternador.

SUPLEMENTOS

Incluído como padrão em equipamentos com cabine acústica:

- Resistência ao pré-aquecimento (PHS). Sistema de pré-aquecimento.
- Painel de conectores externos.
- Filtro separador de água e diesel.
- Válvula de combustível de 3 vias para conexão ao tanque externo.
- Interruptor geral para corte de bateria
- Sistema ERMA para monitoramento remoto e controle remoto via celular, iPad y computador.
- Bandeja de retenção de líquidos
- Sensor de detecção de vazamentos
- MOP Bomba manual para enchimento de óleo
- AFP - Bomba de transferência de combustível automática

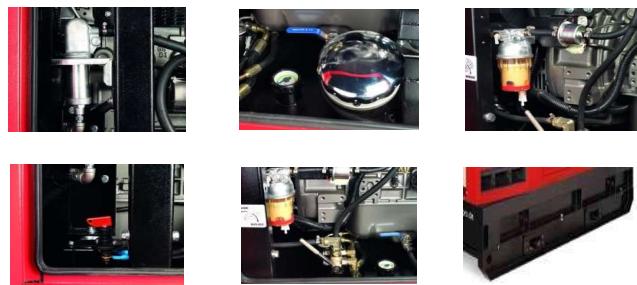

INTENSIDADE NOMINAL E DIMENSÕES DO PAINEL LTS (padrão*)

Intensidade nominal	A	630
Largura	(W) mm	1000
Altura	(H) mm	650
Profundidade	(D) mm	475
Peso	Kg	70

* = Energia elétrica disponível



OPÇÃO DE CHASSI COM ENGATE PARA REBOQUE

- Cada modelo é móvel e a relocação é facilitada



OPÇÃO SÍNCRONO PARA PLANTAS PARALELAS

Solicitar informação

SISTEMA ERMA INCLuíDO

ENDRESS coloca o sistema ERMA à sua disposição completamente grátis: monitore, supervise e localize seu equipamento em qualquer lugar do mundo com facilidade, simplificando o gerenciamento de seus ativos. A experiência mostra que o monitoramento e controle remotos reduzem os custos de operação e manutenção. Isso pode potencialmente limitar o tempo de inatividade, minimizar o roubo e até melhorar a eficiência operacional. Tenha sua frota completa em segurança no seu bolso com seu smartphone, tablet ou computador. O aplicativo Web Supervisor é GRATUITO e está disponível para dispositivos iPhone e Android. Cartão SIM não está incluído.